



# BK

## Einbruchschutz:

Gehäuse aus Stahl;  
robust gegen Zugriffe

## Versicherbar:

Individuelle Vereinbarung  
mit Versicherung

## Feuerschutz:

Nach DIN 4102 gegen  
leichte Brände

## Ausstattungsmerkmale:

Allseitig doppelwandiger  
Stahlschrank



Abb.: BK 22

Notizen/Stempel:



## Stahlbüroschrank BK

Die optimale Wahl überall dort, wo größere Aktenmengen geschützt vor fremdem Zugriff und Feuer aufbewahrt werden sollen. Großes Fassungsvermögen und eine flexible Raumeinteilung durch höhenverstellbare Fachböden.


- Feuerschutz:** Tür und doppelte Wandung sind durch hochfeuerbeständige Isoliermasse nach DIN 4102 geschützt. Allseitig umlaufender Feuerfalz.
- Bauart:** **Doppelwandiger Stahlschrank**, über alle Kanten gebogen und sorgfältig verschweißt, Beschläge ca. 60 mm vorstehend. Stahlhintergreifschienen verhindern das Ausheben der Tür bei abgeschnittenen Scharnieren.
- Verschluss:** Doppelbart-Sicherheitsschloss mit dreiseitigem Zentralriegelwerk mit drei beweglichen Bolzen nach vorn und je einem Bolzen nach oben und nach unten. 2 Schlüssel (90 mm) serienmäßig.
- Lackierung:** Lichtgrau, RAL 7035.



Abb.: BK 22

### Zubehör gegen Aufpreis

- Zahlenkombinationsschloss ZKS, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses
- Elektronisches Zahlenschloss EZ Bas., Tastatur aufgesetzt
- Zahlenkombinationsschloss ZKS, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartschloss
- Doppelverschluss (2 Doppelbartschlösser)
- Innentresor (1 Fachboden weniger), Höhe = 350 mm
- Zusätzlicher Fachboden
- Pendelschiene für Leitz/Elba
- Auszugssperre (jeweils nur 1 Auszug zu betätigen; keine Kippgefahr mehr)
- Teleskop-Norm-Vollauszug für alle Modelle komplett mit Hängerrahmen oder wahlweise Fachboden auf Teleskopauszug. Selbststeinbau ohne Werkzeug nachträglich möglich (Einhängen in vorhandene Öffnung).
- Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen
- Buchse für Verankerung nach Positions-Angabe, Ø = 13 mm
- Spezialdübel für Befestigung im Betonboden B25, Ø = 12 mm; Länge = 145 mm

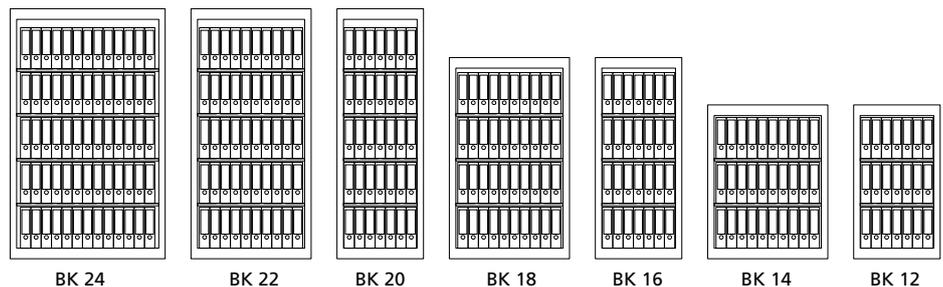

Modell	Außenmaße in mm			Innenmaße in mm*			Fachböden	Tür 1- oder 2-flügelig	Anzahl Ordner	Inhalt Liter	Gewicht (kg)
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe					
BK 12	1200	670	520	1035	570	400	2	1-flügelig	21	236	90
BK 14	1200	930	520	1035	830	400	2	2-flügelig	30	343	115
BK 16	1570	670	520	1405	570	400	3	1-flügelig	28	320	116
BK 18	1570	930	520	1405	830	400	3	2-flügelig	40	466	147
BK 20	1950	670	520	1785	570	400	4	1-flügelig	35	407	141
BK 22	1950	930	520	1785	830	400	4	2-flügelig	50	592	179
BK 24	1950	1200	520	1785	1100	400	4	2-flügelig	65	785	219

\*Der lichte Türdurchgang ist bei ganz geöffneter Tür um 50 mm kleiner als die Innenbreite.



# BS

### Einbruchschutz:

Gehäuse aus Stahl;  
robust gegen Zugriffe

### Versicherbar:

Individuelle Vereinbarung  
mit Versicherung

### Feuerschutz:

Nach DIN 4102 gegen  
leichte Brände

### Ausstattungsmerkmale:

Tür dreiwandig;  
Stahlschrank über alle Kanten  
gebogen und  
sorgfältig verschweißt



Abb.: BS 1100 (mit Sonderausstattung zusätzlichem ZKS)

Notizen/Stempel:



## Stahlbüroschrank BS

Wo große Aktenmengen sicher, geschützt gegen Zugriff und Feuer, aufbewahrt werden sollen. Flexible Raumeinteilung durch variable Fachböden.


- Feuerschutz:** Tür und doppelte Wandung sind durch hochfeuerbeständige Isoliermasse nach DIN 4102 geschützt. Allseitig umlaufender Feuerfalz.
- Bauart:** **Doppelwandiger Stahlschrank** über alle Kanten gebogen und sorgfältig verschweißt, **Tür dreiwandig**. Beschläge 65 mm vorstehend.
- Verschluss:** Doppelbart-Sicherheitsschloss mit dreiseitigem Zentralriegelwerk mit drei beweglichen Bolzen nach vorn und je einem Bolzen nach oben und nach unten. 2 Schlüssel (90 mm) serienmäßig.
- Lackierung:** Lichtgrau, RAL 7035.

### Zubehör gegen Aufpreis

- Zahlenkombinationsschloss ZKS, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses
- Elektronisches Zahlenschloss EZ Code Combi B
- Zahlenkombinationsschloss ZKS, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartschloss
- Doppelverschluss (2 Doppelbartschlösser)
- Innentresor (1 Fachboden weniger) Höhe = 350 mm, für Modelle BS 910/1000/1040;  
Innentresor (1 Fachboden weniger) Höhe = 420 mm, für Modelle BS 1100/1200/1400
- Zusätzlicher Fachboden
- Pendelschiene für Leitz/Elba (ab Modell BS 910)
- Auszugssperre (jeweils nur 1 Auszug zu betätigen; keine Kippgefahr mehr)
- Teleskop-Norm-Vollauszug ab Modell BS 910 komplett mit Hängerahmen oder wahlweise Fachboden auf Teleskopauszug  
Selbsteinbau ohne Werkzeug nachträglich möglich (Einhängen in vorhandene Öffnung)
- Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen
- Buchse für Verankerung nach Positions-Angabe,  $\varnothing = 13$  mm
- Spezialdübel für Befestigung im Betonboden B25,  $\varnothing = 12$  mm; Länge = 145 mm



Abb.: BS 1100  
(mit Sonderausstattung Innentresor und Teleskopauszug)

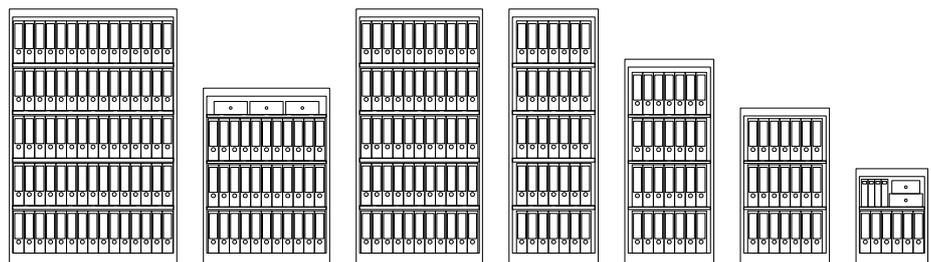

BS 1400

BS 1200

BS 1100

BS 1040

BS 1000

BS 910

BS 810

Modell	Außenmaße in mm			Innenmaße in mm*			Fachböden	Tür 1- oder 2-flügelig	Anzahl Ordner	Inhalt Liter	Gewicht (kg)
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe					
BS 810	740	540	550	620	490	450	1	1-flügelig	6	136	58
BS 910	1200	670	550	1050	620	450	2	1-flügelig	21	292	95
BS 1200	1350	950	550	1200	900	450	2	2-flügelig	33	486	135
BS 1000	1570	670	550	1420	620	450	3	1-flügelig	28	396	125
BS 1040	1950	670	550	1800	620	450	4	1-flügelig	35	502	142
BS 1100	1950	950	550	1800	900	450	4	2-flügelig	55	729	174
BS 1400	1950	1260	550	1800	1210	450	4	2-flügelig	75	980	215

\*Der lichte Türdurchgang ist bei ganz geöffneter Tür um 70 mm kleiner als die Innenbreite.



# BST

## Einbruchschutz:

Gehäuse aus Stahl;  
robust gegen Zugriffe

## Versicherbar:

Individuelle Vereinbarung  
mit Versicherung

## Feuerschutz:

Nach DIN 4102 gegen  
leichte Brände

## Ausstattungsmerkmale:

Platzsparende, leichtgängige  
Schiebetüren



Abb.: BST 3

Notizen/Stempel:



## Schiebetürenschränk BST

Durch die Schiebetüren besonders platzsparend; geeignet für beengte Räumlichkeiten (z.B. für Platzierung hinter die Zimmertür).


- Feuerschutz:** Türen und Gehäuse sind durch hochfeuerbeständige Isoliermasse nach DIN 4102 gegen Feuer geschützt.
- Bauart:** **Doppelwandiger Stahlschränk** über alle Kanten gebogen und sorgfältig verschweißt. Außen- und Innenmantel aus hochwertigem Stahl.
- Verschluss:** Doppelbart-Sicherheitsschloss. 2 Schlüssel (65 mm) serienmäßig.
- Lackierung:** Lichtgrau, RAL 7035.

### Zubehör gegen Aufpreis


- Zusätzlicher Fachboden
- Pendelschiene für Leitz/Elba
- Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen
- Buchse für Verankerung nach Positions-Angabe,  $\varnothing = 13$  mm
- Spezialdübel für Befestigung im Betonboden B25,  $\varnothing = 12$  mm; Länge = 145 mm




Abb.: BST



BST 3



BST 2



BST 1

Modell	Außenmaße in mm			Innenmaße in mm			Fachböden	Anzahl Ordner	Inhalt Liter	Gewicht (kg)
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe				
BST 1	1250	1250	600	1140	1140	380	2	42	488	170
BST 2	1950	950	600	1840	840	380	4	50	583	205
BST 3	1950	1250	600	1840	1140	380	4	70	804	275



# GO

### Einbruchschutz:

Gehäuse aus Stahl;  
robust gegen Zugriffe

### Versicherbar:

Individuelle Vereinbarung  
mit Versicherung

### Ausstattungsmerkmale:

Doppelwandige Tür;  
Schrank aus besonders  
hochwertigem Stahl gefertigt;  
Fachböden mit Vorrichtung für  
Hängemappen DIN A4



Abb.: GO 4

Notizen/Stempel:




Abb.:GO 4

## Aktenschrank GO


- Einbruchschutz:** Glatte Ummantelung ohne Angriffspunkte. Schloss und Zentral-Riegelwerk sind durch eine bohrsichere Platte geschützt. Dreiseitige Verriegelung und Hintergreiferbolzen verhindern ein gewaltsames Aufbrechen der Tür.
- Bauart:** Gehäuse einwandig, 2 mm stark, **Tür doppelwandig**, Außenmantel aus hochwertigem Stahl. Kräftige Beschläge, 65 mm vorstehend. Fachböden mit Vorrichtung unten für Hängemappen DIN A4
- Verschluss:** Kräftiges Rundbolzen-Zentralriegelwerk in Verbindung mit Doppelbart-Sicherheitschloss, (Schlossklasse 1 nach EN 1300), 2 Schlüssel (90 mm) serienmäßig.
- Lackierung:** Lichtgrau, RAL 7035.

### Zubehör gegen Aufpreis


- Zahlenkombinationsschloss ZKS, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses
- Elektronisches Zahlenschloss EZ Bas., Tastatur aufgesetzt
- Zahlenkombinationsschloss ZKS, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartschloss
- Doppelverschluss (2 Doppelbartschlösser)
- Innentresor (1 Fachboden weniger), Höhe = 390 mm
- Zusätzlicher Fachboden
- Teleskopauszug
- Pendelschiene für Leitz/Elba
- Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen
- Bohrung für Verankerung nach Positions-Angabe
- Spezialdübel für Befestigung im Betonboden B25




GO 4



GO 3



GO 2



GO 1

Modell	Außenmaße in mm			Innenmaße in mm			Fachböden	Anzahl Ordner	Inhalt Liter	Gewicht (kg)
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe				
GO1	1000	600	510	990	580	435	2	14	255	74
GO2*	1000	1200	510	990	1180	435	2	28	516	127
GO3*	1950	930	510	1940	910	435	4	55	781	188
GO4*	1950	1200	510	1940	1180	435	4	70	1010	230

\*zweiflügelig



# DK

## Einbruchschutz:

Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450 und  
Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992  
(Stand 05/1995)

## Versicherbar:

Privat bis 40.000,- €  
Gewerblich bis 10.000,- €

## Feuerschutz:

Nach DIN 4102 gegen  
leichte Brände

## Ausstattungsmerkmale:

Außen- und Innenmantel aus  
hochwertigem Stahl



Abb.: DK 195/2 (mit Sonderausstattung EZ und Inmertresor)

Notizen/Stempel:



## Aktenschrank DK


- Einbruchsicherheit:** **Sicherheitsstufe S2** nach **EN 14450** und **Sicherheitsstufe B** nach **VDMA 24992** (Stand 05/1995)  
 Glatte Ummantelung ohne Angriffspunkte. Schloss und Zentral-Riegelwerk sind durch eine bohrsichere Platte geschützt. Dreiseitige Verriegelung und Hintergreiferbolzen verhindern ein gewaltsames Aufbrechen der Tür.
- Feuerschutz:** Tür und Gehäuse sind durch hochfeuerbeständige Isoliermasse nach DIN 4102 gegen Feuer geschützt. Rundumlaufender Feuerfalz.
- Bauart:** **Gehäuse und Tür doppelwandig**, 90 mm stark, Außen- und Innenmantel aus hochwertigem Stahl. Kräftige Beschläge, 65 mm vorstehend.
- Verschluss:** Kräftiges Rundbolzen-Zentralriegelwerk mit Doppelbart-Sicherheitsschloss, (Schlossklasse 1 nach EN 1300), 2 Schlüssel (90 mm) serienmäßig.
- Lackierung:** Lichtgrau, RAL 7035.

## Zubehör gegen Aufpreis

- Zahlenkombinationsschloss ZKS, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlusses
- Elektronisches Zahlenschloss EZ Bas., Tastatur aufgesetzt
- Zahlenkombinationsschloss ZKS, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartschloss
- Doppelverschluss (2 Doppelbartschlösser)
- Innentresor (1 Fachboden weniger), Höhe = 390 mm
- Zusätzlicher Fachboden
- Teleskopauszug
- Pendelschiene für Leitz/Elba
- Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen
- Buchse für Verankerung nach Positions-Angabe, Ø = 13 mm
- Spezialdübel für Befestigung im Betonboden B25, Ø = 12 mm; Länge = 145 mm




Abb.: DK 195/3  
(mit Sonderausstattung Innentresor)



Musterplakette



Musterplakette

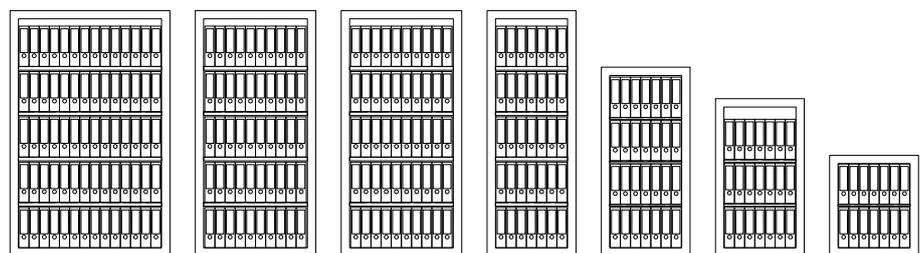

DK 195/4

DK 195/3

DK 195/2

DK 195/1

DK 150

DK 125

DK 80

Modell	Außenmaße in mm			Innenmaße in mm			Fachböden	Anzahl Ordner	Inhalt Liter	Gewicht (kg)
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe				
DK 80	800	700	500	668	568	338	2	14	128	200
DK 125	1250	700	500	1118	568	338	3	21	214	210
DK 150	1500	700	500	1368	568	338	3	28	262	225
DK 195/1	1950	700	500	1818	568	338	4	35	349	300
DK 195/2	1950	950	550	1818	818	388	4	50	577	310
DK 195/3*	1950	950	550	1818	818	388	4	50	577	310
DK 195/4*	1950	1260	550	1818	1128	388	4	75	866	390

\* zweiflügelig